

4040 slučovač na stožár

Bezpečnostní pokyny:

- Ve smyslu normy EN 50 083 / VDE 0855 / EN 60728/11, popřípadě jiných norem platných v daných zemích, musí anténní a satelitní zařízení vyhovovat bezpečnostním ustanovením jako například zemnění, vyrovnání potenciálu atd. Existuje nebezpečí způsobené přepětím, úderem blesku!

Technické údaje:

4x vstup, 1x výstup


Bez konektorové připojení

vstup	útlum	útl odr	oddělení
BI+FM	1dB	10dB	20dB
BIII+DAB	1dB	10dB	20dB
UHF	1dB	10dB	20dB


ss průchozí do vstupu UHF

Max průchozí proud výstup UHF 100mA


Krytí IP23

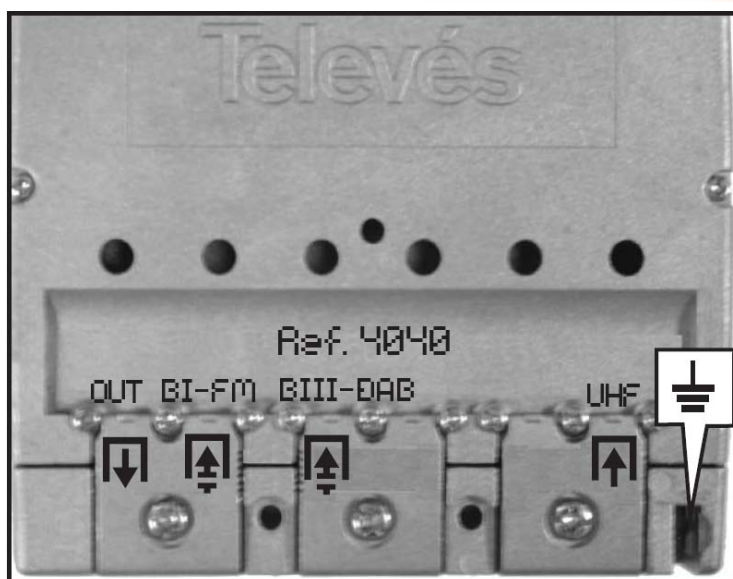

Označení vstupů, nastavení zesílení, zemnění

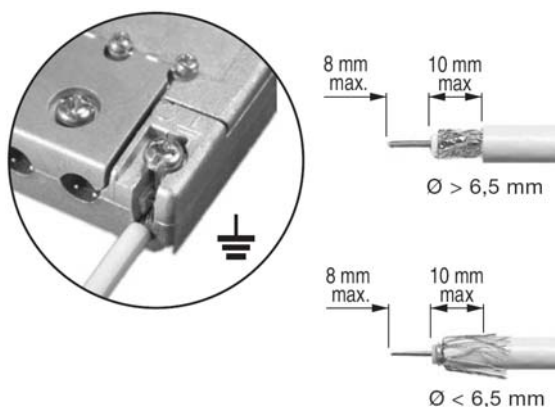

Úprava kabelu pro bezkonektorové připojení

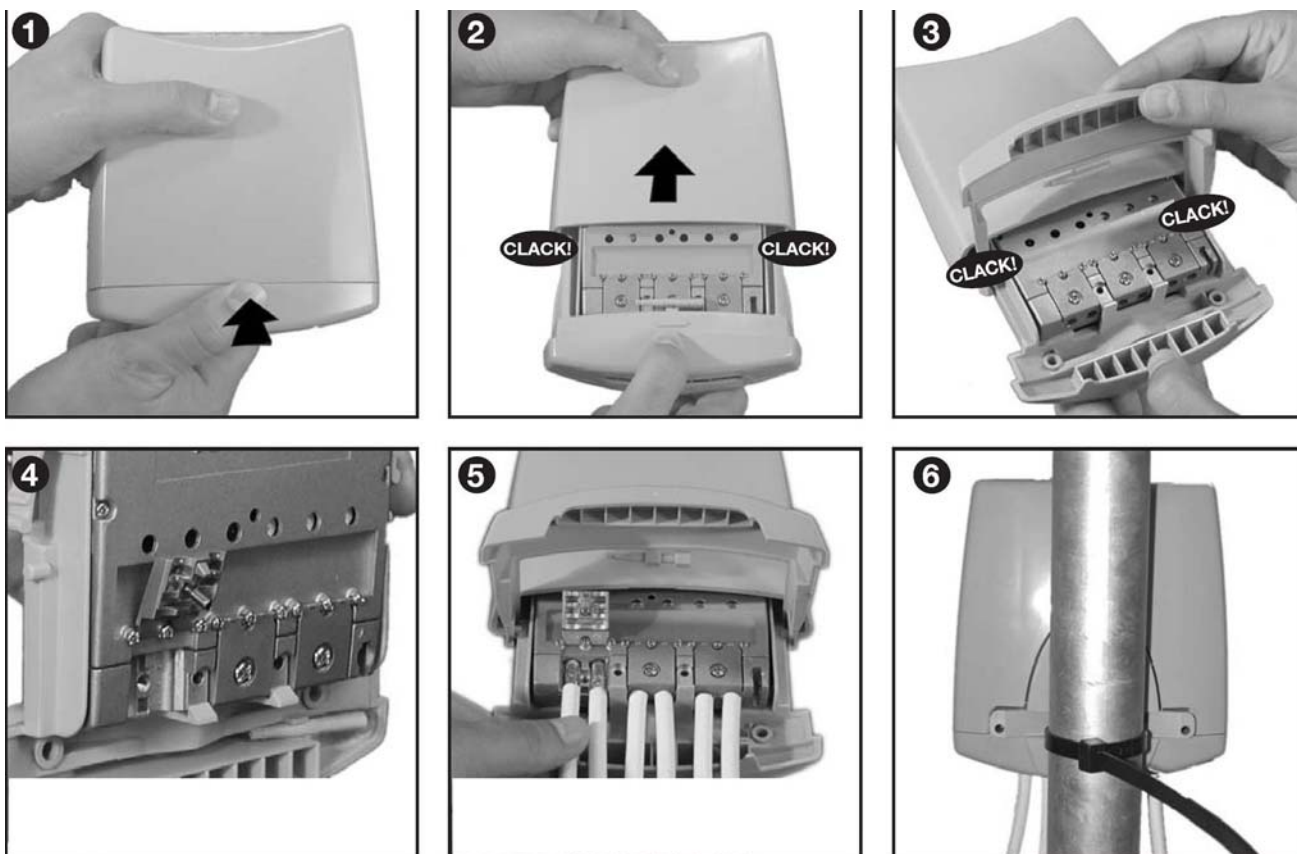

Montážní postup