


5857 mono modulátor

Bezpečnostní pokyny:

- Zajistěte řádné větrání přístroje, nezakrývejte ventilační otvory přístroje, okolní teplota nesmí překročit hodnotu +40°C.
- Chraňte přístroj před vlhkem, kapající a stříkající vodou. V případě tvorby kondenzační vody je třeba bezpodmínečně vyčkat do vyschnutí přístroje.
- Připojovací kabel pokládejte vždy tak, aby o něj nemohlo být zakopáváno, dbejte na to, aby se nepoškodil. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem se musí odpojit ze sítě. Existuje nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!
- Přístroj smí být provozován výhradně ze sítě o střídavém napětí 230 V AC 50 Hz.
- Ve smyslu normy EN 50 083 / VDE 0855 / EN 60728/11, popřípadě jiných norem platných v daných zemích, musí anténní a satelitní zařízení vyhovovat bezpečnostním ustanovením jako například zemnění, vyrovnání potenciálu atd. Existuje nebezpečí způsobené přepětím, úderem blesku!
- Opravy vašeho přístroje nechte provádět pouze kvalifikovaným odborným personálem. Neodbornými zásahy do přístroje může být ohrožena jeho elektrická bezpečnost. Dodavatel neručí za úrazy uživatele způsobené při otevřeném přístroji! Při kontaktu s částmi uvnitř přístroje existuje nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!


Technické údaje:

- PLL mono modulátor
- v průchozím vstupu je vhodný i pro digitální signál
- generátor testovacího obrazce
- nastavení audio úrovně
- frekvenční rozsah modulátoru
- frekvenční rozsah průchozího vstupu
- zesílení 10 dB
- napájení 230 V, 50 Hz
- spotřeba 2 W
- krytí IP 20

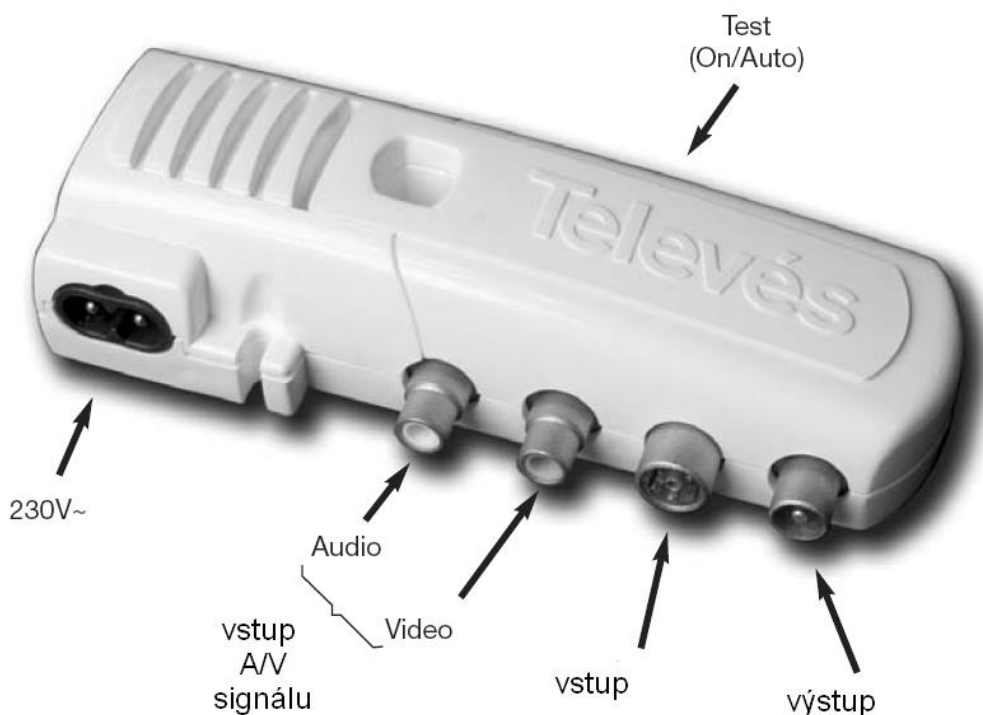

	Ch.	Sel.	A (1° dig)	B (2° dig)
UHF	21 ... 29		U 21-29	1 ... 9
	30 ... 39		U 30-39	0 ... 9
	40 ... 49		U 40-49	0 ... 9
	50 ... 59		U 50-59	0 ... 9
	60 ... 69		U 60-69	0 ... 9
VHF	BIII 10-12	BIII 10-12		0 ... 2
	BIII 05-09	BIII 05-09		5 ... 9
	BS 01 - 09	S 01 - 09		1 ... 9
	BS 10 - 19	S 10 - 19		0 ... 9
	BS 20 - 29	S 20 - 29		0 ... 9
	ITALY BIII	BIII 10-12		3 ... 9

B: volba druhé číslice kanálu

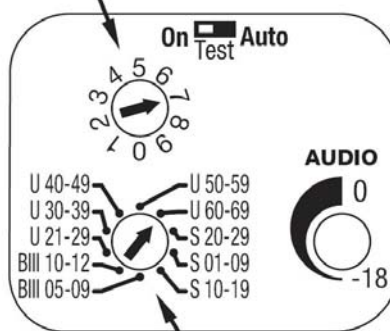

příklad: (UHF) Ch 67

U 60-69, B= 7)

A: volba první číslice kanálu


Výstupní kanál se skládá ze dvou číslic: jednotek (B) a desítek (A). Požadovaný kanál vyberte pomocí dvou otočných přepínačů. V tabulce jsou uvedené kombinace, které jdou nastavit.

Přepínač Test Auto: Kdykoliv dojde ke změně výstupního kanálu, bude do výstupního kanálu na 90 s zapnut testovací signál.

Přepínač Test ON: Testovací signál je trvale zapnutý do výstupního kanálu.

Otočným

Příklad zapojení:

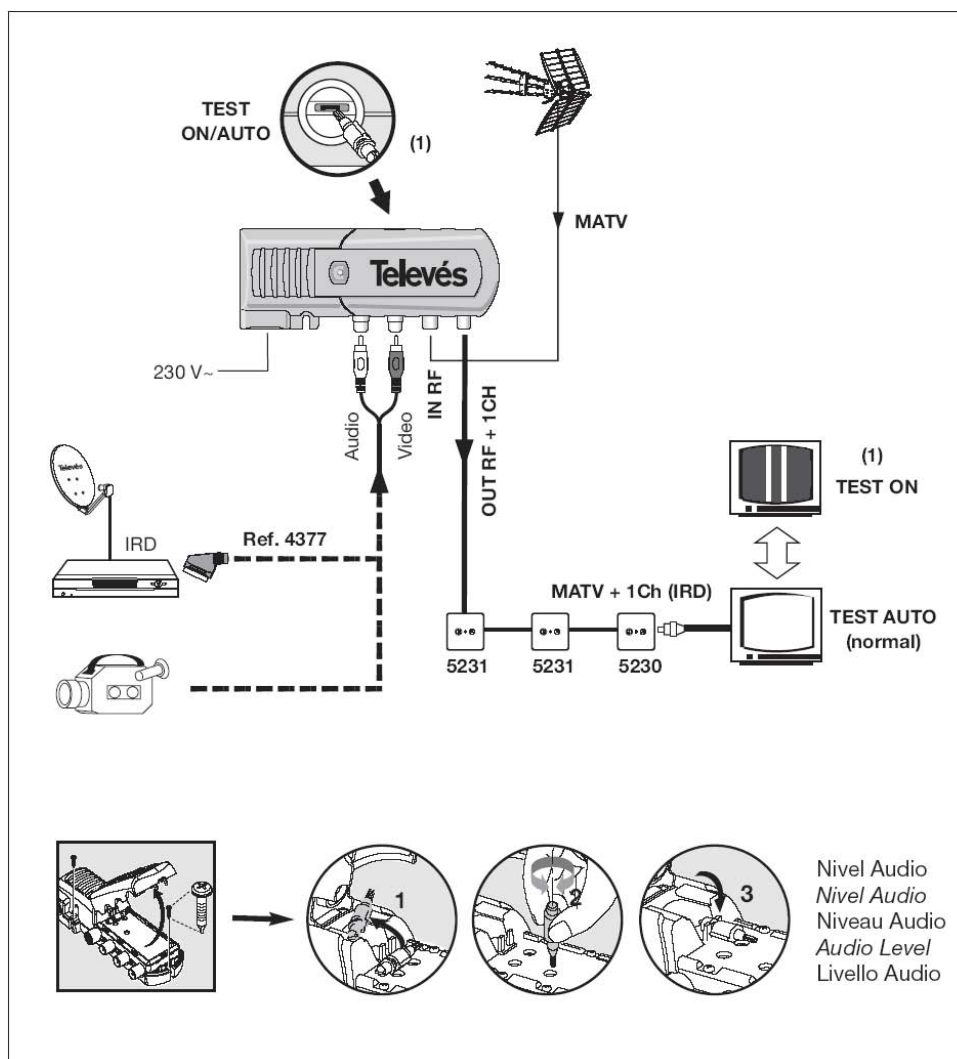

Televés

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY**

Fabricante / Fabricante / Fabricant / Manufacturer:
Dirección / Direção / Adresse / Address:

Televés S.A.
Rúa B. Conxo, 17
15706 Santiago de Compostela
SPAIN
A-15010176

NIF / VAT :

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
Declara sob sua exclusiva responsabilidade a conformidade do produto:
Declare, sous notre responsabilité, la conformité du produit:
Declare under our own responsibility the conformity of the product:

Referencia / Referencia / Référence / Reference:

5857

Descripción / Descrição / Description / Description:

DOMESTIC MODULATOR V-U

Marca / Marca / Marque / Trademark:

Televés

Con los requerimientos de la Directiva de baja tensión 73 / 23 / CEE y Directiva EMC 89 / 336 / CEE, modificadas por la Directiva 93 / 68 / CEE, para cuya evaluación se han utilizado las siguientes normas:

Com as especificações da Directiva da baixa tensão 73 / 23 / CEE e Directiva EMC 89 / 336 / CEE, modificadas pela Directiva 93 / 68 / CEE, para cuja aprovação se aplicou as seguintes normas:

Avec les spécifications des Directives 73 / 23 / CEE et 89 / 336 / CEE, modifiées par la directive 93 / 68 / CEE, pour l'évaluation on a appliqué les normes:

With the Low Voltage Directive 73 / 23 / EEC and the EMC Directive 89 / 336 / EEC as last amended by Directive 93 / 68 / EEC requirements, for the evaluation regarding the Directive, the following standards were applied:

EN 60065: 1998
EN 50083-1: 1993 / A1: 97
EN 50083-2: 2001
EN 61000-4-2: 1995

EN 61000-4-4: 1995
EN 61000-4-5: 1995
EN 61000-4-11: 1994

Santiago de Compostela, 30/03/2006




José L. Fernandez Carnero
Technical director