

5351 zesilovač na stožár

Bezpečnostní pokyny:

- Ve smyslu normy EN 50 083 / VDE 0855 / EN 60728/11, popřípadě jiných norem platných v daných zemích, musí anténní a satelitní zařízení vyhovovat bezpečnostním ustanovením jako například zemnění, vyrovnání potenciálu atd. Existuje nebezpečí způsobené přepětím, úderem blesku!

Technické údaje:

4x vstup, 1x výstup

Bez konektorové připojení


vstup	zesílení	nast. zesíl.	šum.č.
BI+BIII	18dB	15dB	4,5dB
FM	18dB	20dB	4,5dB
UHF	29dB	15dB	2,5dB
SAT	-2dB	-	-

Max průchozí proud pro LNB 350mA


Výstupní úroveň 103dBuV

Napájení DC 12-24V/40mA


Krytí IP23

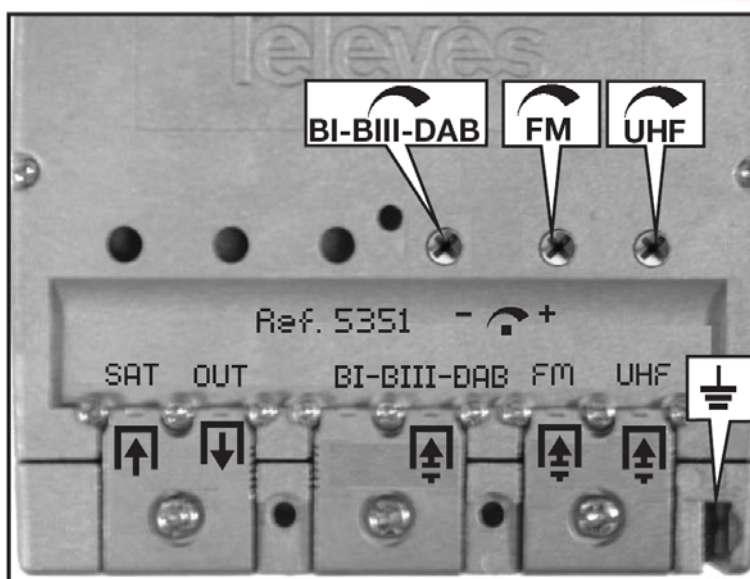

Označení vstupů, nastavení zesílení, zemnění

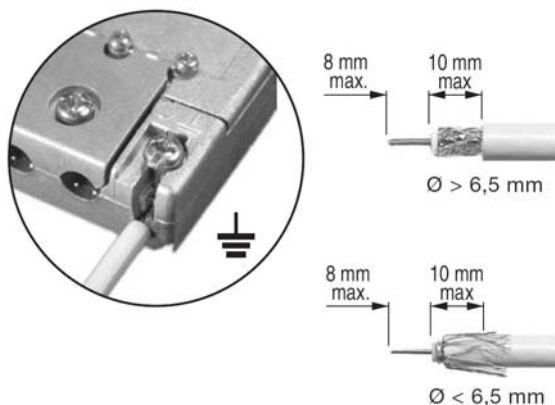

Úprava kabelu pro bezkonektorové připojení

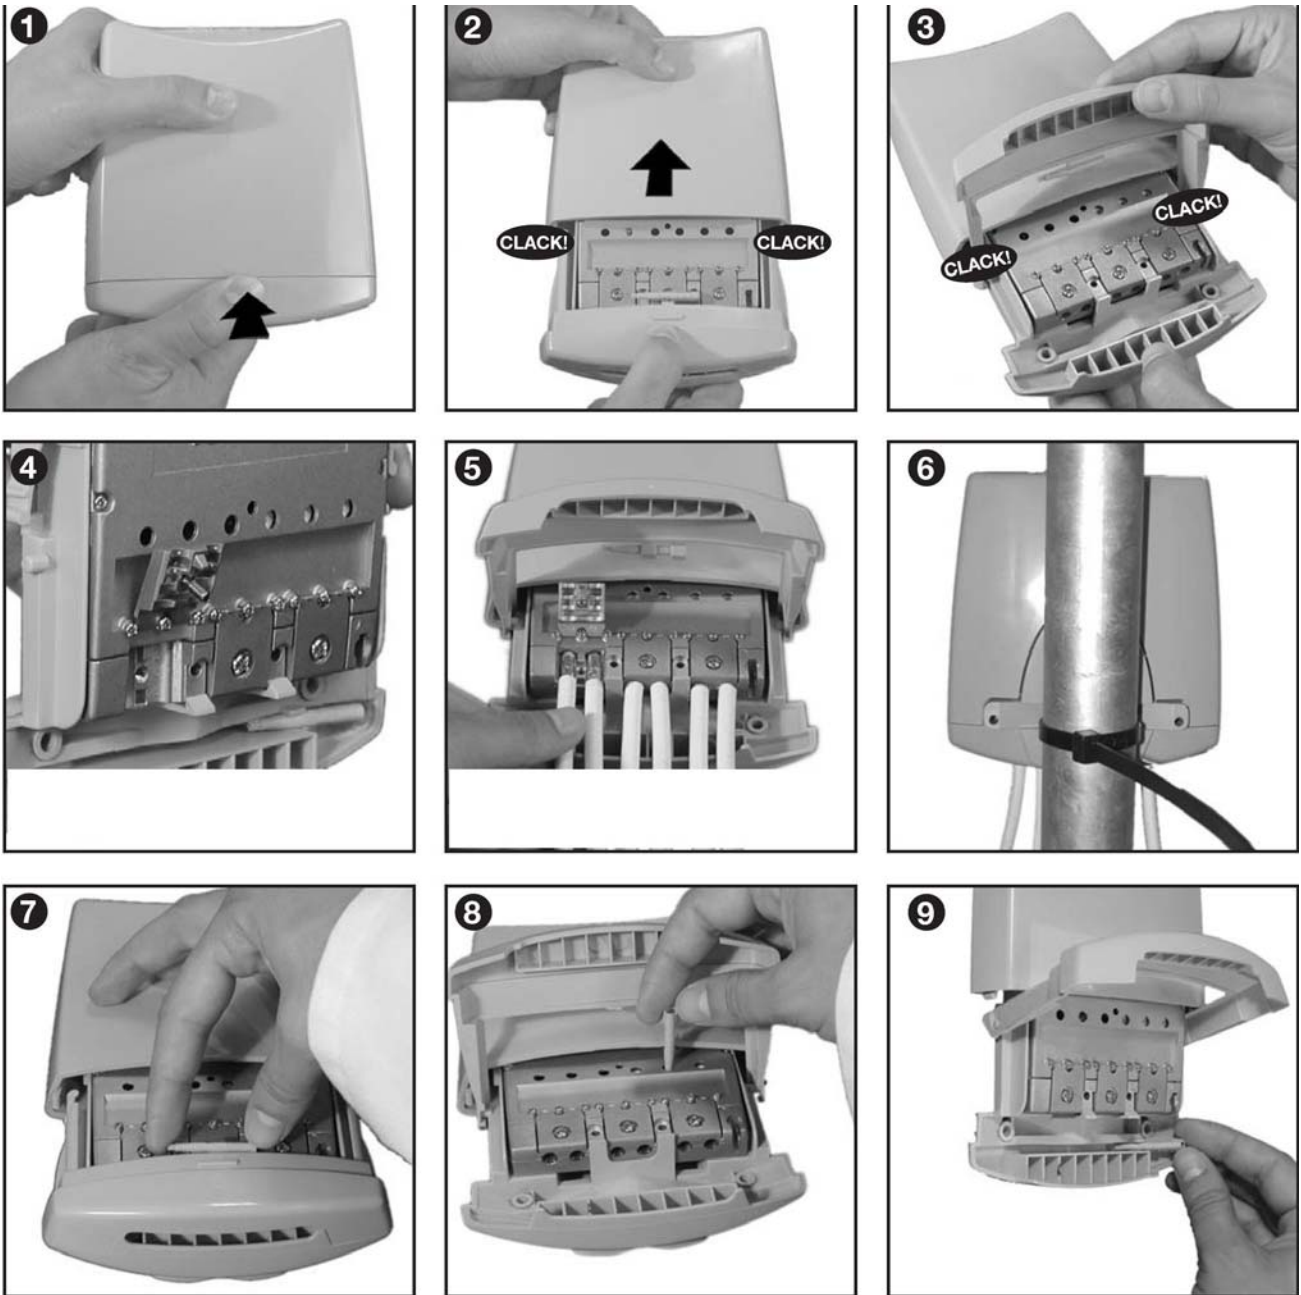

Montážní postup